




MAXGLAZE®

SELANTE POLIMÉRICO TRANSPARENTE, MATE, PARA ACABAMENTO E PROTECÇÃO DE BETÃO E ALVENARIA

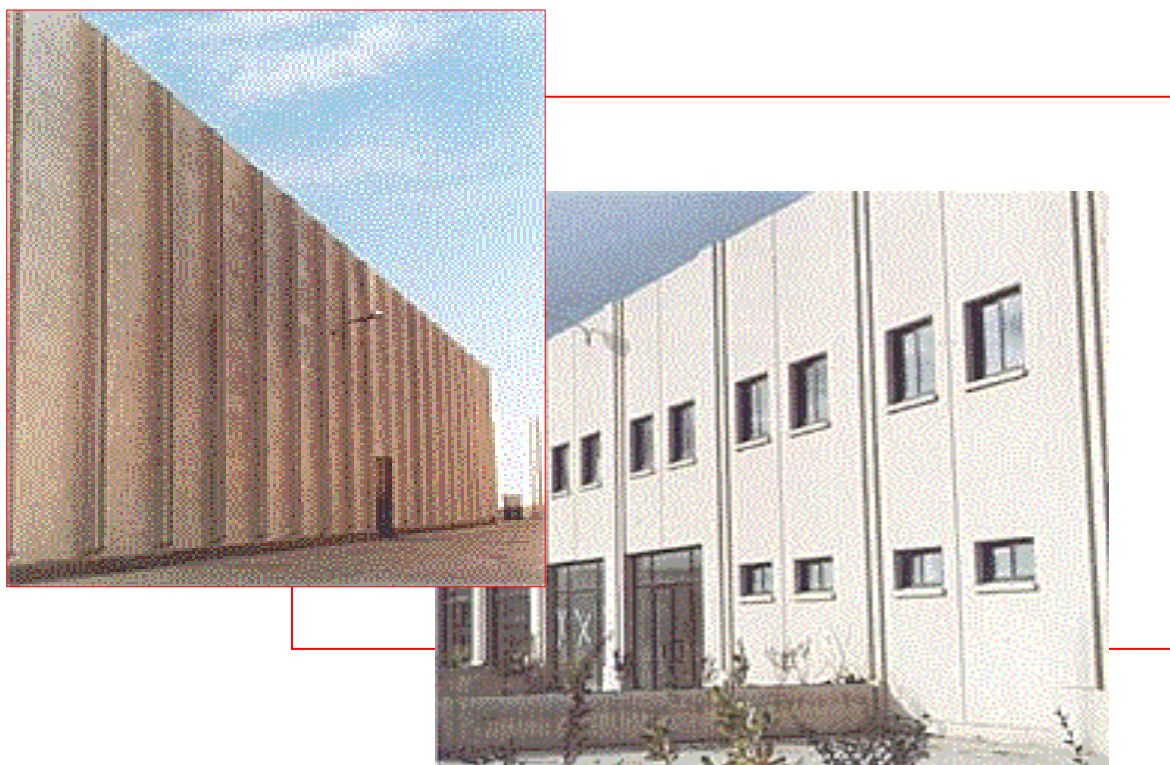

DESCRIÇÃO

O **MAXGLAZE®** é um selante polimérico de resinas acrílicas em emulsão, capaz de repelir a água e proteger superfícies de betão, ladrilho e alvenaria. Apresenta-se sob a forma de um líquido leitoso que, uma vez aplicado, se transforma lentamente numa película transparente com acabamento mate.

APLICAÇÕES

- Protecção de fachadas de ladrilho, pedra, reboco de cimento, argamassas monocomponentes, etc.
- Betões à vista e bujardados, assim como em painéis pré-fabricados com acabamentos decorativos de pedra.
- Em pavimentos de betão com certa porosidade, sem tráfego excessivo, exerce uma função de anti-pó com acabamento mate.

VANTAGENS

- Muito boa resistência aos raios ultravioleta, não amarelece.
- Permite a transpiração do suporte.
- Boa aderência da película ao substrato.
- Impede e protege da sujidade causada por fumos, pó e ambientes agressivos.
- Não se degrada na presença de suportes com altas alcalinidades, facto a ter em consideração quando se trata de aplicações sobre betões recentes.
- Não necessita de manutenção e é auto-lavável com a água da chuva.
- Não contém solventes e não é inflamável.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície

Deve eliminar-se todo o tipo de sujidade, pó, matérias estranhas e eflorescências. A superfície preparada para a aplicação tem que estar limpa e seca.

Aplicação

Antes de usar **MAXGLAZE®**, remexer o conteúdo da embalagem durante uns segundos com um utensílio limpo. Aplicar em duas demãos com brocha ou pistola a baixa pressão. Deixar passar uma hora entre demãos.

Limpeza das ferramentas

Limpar com água as ferramentas e equipamentos imediatamente depois da sua utilização.

CONSUMO

O consumo aproximado de **MAXGLAZE®** é de 0,17 – 0,50 l/m². O consumo variará dependendo da porosidade e absorção da superfície a tratar, assim como do método de aplicação. Recomenda-se a realização de um teste in-situ para determinar o consumo exacto.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar sobre blocos de argila, perlite, ou materiais ligeiros nem sobre suportes que estejam sujeitos a excessiva capilaridade da água.
- Não aplicar em betões ou argamassas novas, com menos de 28 dias de cura.
- Para qualquer outro uso não especificado nesta Ficha Técnica, consultar o nosso Departamento Técnico.

APRESENTAÇÃO

O **MAXGLAZE®** apresenta-se em garrafas plásticas de 25 e 5 litros.

CONSERVAÇÃO

Doze meses na sua embalagem original hermeticamente fechada, em lugar seco com temperaturas superiores a 5°C, protegido do sol e da geada.

HIGIENE E SEGURANÇA

O **MAXGLAZE®** não é um produto de composição tóxica mas deve evitar-se o contacto com olhos e a pele. Deverá usar-se luvas de borracha e óculos de protecção durante a aplicação. Lavar com água e sabão em caso de contacto com a pele. No caso de contacto com os olhos, lavar com água abundante, sem esfregar. Se a irritação persistir, consultar o médico.

Está disponível a Ficha de Segurança de **MAXGLAZE®**.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto líquido	
Aspecto	Líquido branco leitoso
Aspecto produto aplicado	Película transparente mate
Densidade, (kg/l)	1,02 ± 0,05
Ponto de inflamação	Não inflamável
Condições de aplicação e de cura	
Condições de aplicação (°C)	> 5
Tempo de secura 20 °C, (horas)	< 1
Consumos	
Consumo aproximado por aplicação, (l/m ²)	0,17-0,5*

(*) O consumo variará em função da porosidade e da absorção da superfície a tratar

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consulte o nosso Departamento Técnico. Esta versão de Ficha substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

