




MAXCLEAR® GRAFFITI

PRODUTO DE PROTECÇÃO ANTI-GRAFFITI PARA FACHADAS

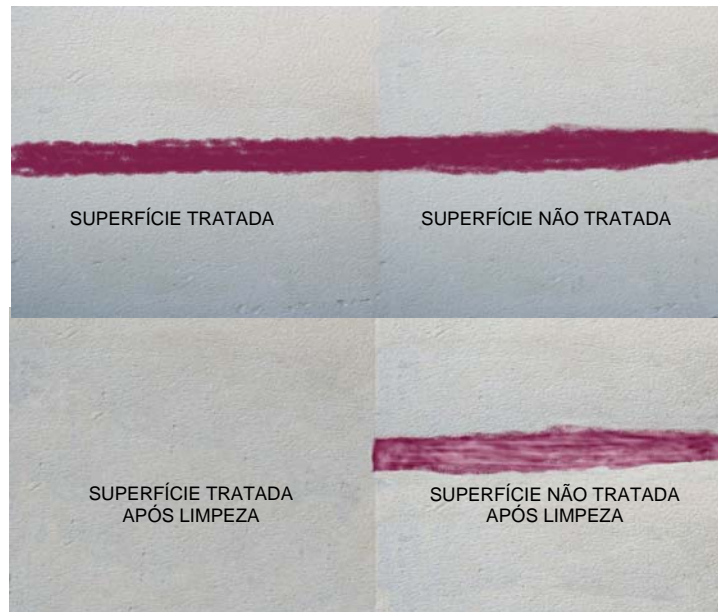

DESCRIÇÃO

Líquido de aspecto leitoso de base aquosa que, uma vez aplicado sobre o suporte, o protege da acção dos graffitis ao facilitar a sua posterior eliminação. O produto uma vez seco confere ao suporte um aspecto incolor acetinado mate.

APLICAÇÕES

Revestimento protector face aos graffiti em fachadas, facilitando a sua eliminação. Suportes minerais de pedra, reboco, granito, mármore, betão, ladrilho.

VANTAGENS

- Excelente protecção dos suportes minerais contra graffitis.
- Fácil eliminação das pinturas.
- Conserva o aspecto do suporte.
- Monocomponente, fácil aplicação com rolo, brocha ou pistola.
- Não contém solventes e não é inflamável.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície

MAXCLEAR® GRAFFITI pode aplicar-se sobre suportes minerais como pedra natural, granito, mármore, argamassa de cimento, betão, ladrilho., etc. Não deve aplicar-se nunca sobre suportes sintéticos como pinturas, primários, etc. O produto de limpeza de graffitis, **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER**, (Ficha Técnica nº 95), também pode atacar os suportes sintéticos.

É conveniente que o suporte a proteger apresente uma certa porosidade para a perfeita aderência do produto, já que poderia escorrer ao aplicá-lo se a superfície for demasiado lisa.

MAXCLEAR® GRAFFITI apresenta-se pronto a usar, podendo aplicar-se com rolo, brocha ou pistola.

Aplicação

Antes da aplicação, é recomendável fazer uma amostra prévia com o produto já que, em determinados casos, pode provocar mudanças na tonalidade do suporte uma vez aplicado. Também, e para garantir uma

perfeita aderência e evitar manchas brancas na fachada, deve humedecer-se o suporte antes da aplicação. Quando desaparecer a água superficial, aplicar uma primeira camada do produto, que se deve deixar secar aproximadamente 30 ou 60 minutos antes de dar uma segunda demão, procurando obter uma espessura uniforme.

Para eliminar um graffiti sobre o suporte já protegido com **MAXCLEAR® GRAFFITI**, aplicar o decapante **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER** sobre a superfície pintada e, depois de deixar actuar durante uns minutos, eliminar todo o conjunto com água à pressão. O processo deve repetir-se se necessário, conforme as recomendações da Ficha Técnica nº 95 do produto **MAXCLEAR® GRAFFITI CLEANER**. Assim que se encontre limpa, a superfície deve proteger-se novamente aplicando o protector **MAXCLEAR® GRAFFITI**.

Condições de aplicação

Não aplicar com temperaturas abaixo de 5 °C ou se tal se prevê nas 24 horas posteriores à aplicação. Não aplicar sobre superfícies geladas.

Deve evitar-se qualquer aplicação em exteriores se se espera chuva nas 24 horas posteriores à mesma.

Cura

O tempo recomendável de cura para uma óptima protecção do suporte é de 12 a 24 horas.

Limpeza de ferramentas

Todas as ferramentas e utensílios de trabalho devem limpar-se com água depois da sua utilização. Uma vez endurecido, só pode ser eliminado por meios mecânicos.

CONSUMO

O consumo aproximado de **MAXCLEAR® GRAFFITI** é de 0,35 l/m² total em duas

demãos. Considerar que o consumo varia em superfícies porosas e com irregularidades. Um ensaio in-situ determinará o consumo exacto.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico

APRESENTAÇÃO

MAXCLEAR® GRAFFITI apresenta-se em garrafas de 20 e 5 litros.

CONSERVAÇÃO

MAXCLEAR® GRAFFITI pode armazenar-se nove meses, na sua embalagem original e bem fechada.

SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar o contacto com a pele e os olhos, usar vestuário adequado, luvas de borracha, óculos protectores e máscara.

Em caso de contacto com a pele, lavar com água temperada e sabão. Em caso de contaminação de olhos, lavar abundantemente com água e solicitar assistência médica.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **MAXCLEAR® GRAFFITI**.

A eliminação do produto e sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto	
Aspecto embalado	Líquido leitoso
Densidade (g/cm ³)	1,015
Conteúdo em sólidos (% em peso)	18
Condições de aplicação e cura	
Temperatura de aplicação (°C)	> 5
Características do produto aplicado	
Aspecto aplicado	Aspecto ligeiramente mate
Consumos / espessuras	
Consumo estimado em duas camadas (l/m ²)	0,35

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, consultar o nosso Departamento Técnico. Esta versão substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com



nº ESPMDD001812