



MAXSHEEN® POOL

REVESTIMENTO ACRÍLICO DECORATIVO PARA PISCINAS



DESCRIÇÃO

O **MAXSHEEN® POOL** é um revestimento de alta qualidade, composto por resinas acrílicas em dispersão aquosa formulado especialmente para acabamento decorativo de piscinas, tanques, fontes, etc.

APLICAÇÕES

Acabamento decorativo sobre soleiras de betão, argamassas de cimento e materiais de

construção em geral utilizados na configuração das piscinas, tanques, fontes, etc.

VANTAGENS

- Resiste ao contacto permanente com água.
- Não é tóxico. Não contém solventes. Amigo do ambiente.
- Pode ser aplicado a temperaturas compreendidas entre 5 e 40° C.

- É fungicida e bactericida, pelo que evita em grande medida a formação de algas, fungos, líquenes, etc.
- Forma uma barreira protectora face ao dióxido de carbono, iões cloro e água.
- Facilidade de limpeza só com água.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação do suporte

Eliminar qualquer resto de descofrantes, pó, gordura, etc. Eliminar qualquer pintura anterior solta com lixa ou utilizando **MAXCLEAN®-R** (Ficha Técnica nº 86).

Aplicação

O produto apresenta-se pronto para utilizar. Precisa somente de ser agitado brevemente para obter uma perfeita homogeneização. Pode aplicar-se a brocha, rolo de lã ou pistola tipo air-less.

Aplicar em duas demãos. A primeira demão deverá ser aplicada como primário, diluindo 4 partes de **MAXSHEEN® POOL** e 1 parte de água. Depois deixar secar 4 a 5 horas. De seguida deve ser aplicada a segunda camada de **MAXSHEEN® POOL** pura.

Condições de aplicação

Não aplicar com temperaturas inferiores a 5 °C ou quando estas estiverem previstas para as 24 horas posteriores à aplicação. Não aplicar com risco de chuva.

Cura

Permita passar um mínimo de 7 dias a 20 °C e 50% de humidade relativa, antes de submetê-lo a imersão permanente. Temperatura mais baixa e humidade relativa mais alta aumenta o tempo de cura.

Limpeza de ferramentas

As ferramentas e equipamentos deverão ser limpos com água imediatamente após a aplicação. Uma vez seco, só pode ser removido com meios mecânicos.

CONSUMO

De 0,25 a 0,35 kg/m² no total das duas demãos, dependendo da porosidade e absorção da parede. Recomenda-se a realização de um ensaio in-situ para determinar o seu consumo exacto.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- O betão deve encontrar-se com um mínimo de 28 dias de cura.
- Para qualquer aplicação não especificada nesta Ficha Técnica ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico

APRESENTAÇÃO

O **MAXSHEEN® POOL** apresenta-se em bidões de 5 e 25 kg. Disponível em branco, azul e azul-escuro.

CONSERVAÇÃO

Vinte e quatro meses na sua embalagem original sem abrir, em local coberto protegido da humidade e da geada, com temperaturas superiores a 5 °C.

SEGURANÇA E HIGIENE

O **MAXSHEEN® POOL** não é um produto tóxico, mas durante a sua aplicação deverão ser usadas luvas de borracha e óculos de protecção. As manchas nos olhos e pele devem ser limpas com água abundante sem esfregar. Em caso de irritação permanente consultar o médico.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **MAXSHEEN® POOL**.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto	
Aparência	Pasta homogênea
Densidade (kg/dm ³)	1,15
Percentagem de sólidos (% , em peso)	76
Viscosidade Brookfield (mPa.s)	17.500
Condições de aplicação e cura	
Tempo de cura antes da imersão a 20 °C e 50 % H.R., (dias)	7
Características do produto curado	
Ciclos água-calor (nº de ciclos)	>20
Aderência sobre betão (MPa)	> 2,5
Secagem ao tacto 20° C, (h)	1


GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consulte o nosso Departamento Técnico. Esta versão de Ficha substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

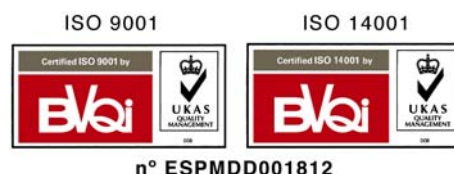

nº ESPMDD001812