



BISEAL®

SPF

SUPERFLUIDIFICANTE - REDUTOR DE ÁGUA DE AMASSADURA DE ALTA ACTIVIDADE

DESCRIÇÃO

O **BISEAL® SPF** é um aditivo líquido, que uma vez acrescentado à água de amassadura de argamassas e betões, e dependendo da dosagem, actua como um superfluidificante ou redutor de água de amassadura de alta actividade, proporcionando argamassas e betões de grande fluidez e de resistências melhoradas.

APLICAÇÕES

- Argamassas e betões fluídos.
- Argamassas e betões de alta qualidade destinados a todo o tipo de construção civil.
- Argamassas e betões que necessitem de uma proporção mínima água/cimento.
- Pré-fabricados e pré-tensionados de betão armado.
- Betonagens com tempo quente.
- Argamassas e betões de altas resistências.

VANTAGENS

- Não contém cloretos.
- Acrescenta-se directamente à água de amassadura, incluindo na própria cisterna em obra.
- Melhora a resistência de argamassas e betões.
- Melhora a aplicação, facilitando a bombagem e a vibração.
- Produz uma massa coesa evitando segregações.

MODO DE UTILIZAÇÃO

O produto é fornecido pronto a usar, acrescentando-se à água de amassadura numa proporção de 1-3 % em peso de

cimento, dependendo dos resultados esperados de superfluidificação ou de redução de água.

Se o transporte do betão for de grande distância, o **BISEAL® SPF** poderá ser acrescentado na obra, directamente na betoneira, evitando assim a perda de propriedades do betão.

A limpeza das ferramentas é efectuada apenas com água abundante.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico.

CONSUMO

O consumo aproximado de **BISEAL® SPF** é de 0,5 a 1,5 litros por saco de cimento de 50 kg.

APRESENTAÇÃO

O **BISEAL® SPF** é fornecido em garrafas de 20 litros e bidões de 220 litros.

CONSERVAÇÃO

Doze meses na sua embalagem original hermeticamente fechada, em local seco e com temperaturas superiores a 5°C.

SEGURANÇA E HIGIENE

O produto não é inflamável. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Utilizar luvas e óculos de protecção. Em caso de contacto com a pele, lavar com água tépida e sabão. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água abundante e recorrer aos Serviços Médicos.


Está disponível a Ficha de Dados de Segurança do **BISEAL® SPF**.

A eliminação do produto e da sua embalagem devem ser efectuados de acordo com a legislação vigente e são da exclusiva responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto	
Aspecto	Líquido
Cor	Transparente amarelado
Densidade (g/cm ³)	1,07 ± 0,02
Solubilidade em água	Total

ENSAIO DE RESISTÊNCIAS À COMPRESSÃO

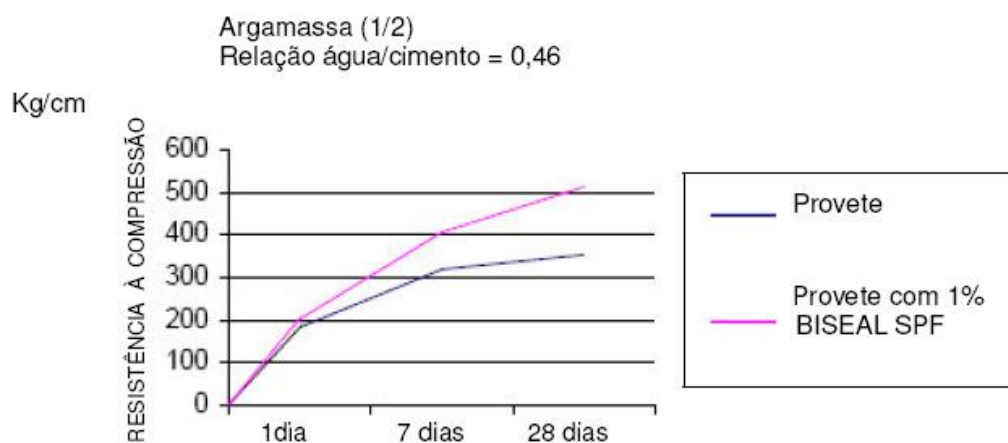

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consulte o nosso Departamento Técnico. Esta versão substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

ISO 9001



ISO 14001



nº ESPMDD001812