



BISEAL[®]

RETARDER -SH

RETARDADOR DO TEMPO DE PRESA PARA BETÕES E ARGAMASSAS

DESCRIÇÃO

O **BISEAL[®] RETARDER -SH** é um retardador do tempo de presa para uso em betões e argamassas.

APLICAÇÕES

- Betonagem em tempo quente.
- Transporte de longa distância.
- Betonagem de grandes volumes.

VANTAGENS

- Controlo preciso do tempo de presa.
- Diminuição da percentagem de retracção.
- Diminuição da segregação.
- Aumento das resistências finais da argamassa ou betão.

MODO DE UTILIZAÇÃO

O **BISEAL[®] RETARDER -SH** é adicionado directamente à água de amassadura.

CONSUMO

A dosagem varia de 0,1 a 1% do peso de cimento.

Percentagem de Cimento (% em peso)	Tempo de presa (h)	
	INÍCIO	FINAL
0,3	14	18
1,0	30	35

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Evitar as geadas.
- Evitar as sobredosagens.
- Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, consultar o nosso Departamento Técnico.

APRESENTAÇÃO

O **BISEAL[®] RETARDER -SH** apresenta-se em garrafas de 20 kg.

CONSERVAÇÃO

Doze meses na sua embalagem original fechada, em local seco e com temperaturas superiores a 5°C.

SEGURANÇA E HIGIENE


É um produto não inflamável. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Utilizar luvas e óculos de segurança. Em caso de existir contacto com a pele, lavar com água tépida e sabão. Em caso de existir contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e consultar o médico.

Está disponível a Ficha de Dados de Segurança de **BISEAL[®] RETARDER -SH**.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo à legislação vigente e é responsabilidade do consumidor final do produto.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto			
Aspecto		Líquido	
Cor		Transparente	
pH		7 ± 1,5	
Resistências à Compressão (MPa)			
IDADE (Dias)	0,3% <i>BISEAL</i> ® <i>RETARDER</i>	1,0% <i>BISEAL</i> ® <i>RETARDER</i>	TESTEMUNHO
1	NÃO MENSURÁVEL	NÃO MENSURÁVEL	6,70
5	19,7	20,6	20,5
7	22,4	25,2	24,0
28	28.4	30.0	25.6

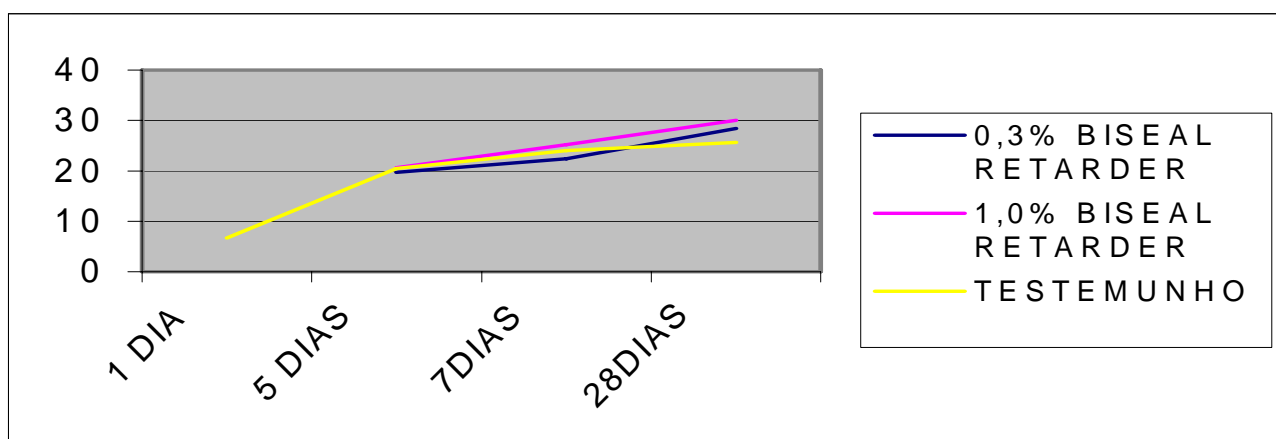

GARANTIA

A informação contida nesta Ficha Técnica baseia-se na nossa experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias. A **DRIZORO, S.A.** reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio. Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não for confirmado pela Empresa de forma escrita. Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são susceptíveis de variação devido às condições das diferentes obras e deverão determinar-se, sempre que possível, na obra real onde serão usados sendo responsabilidade do cliente. Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou esclarecimento consulte o nosso Departamento Técnico. Esta versão de Ficha substitui a anterior.



DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

